



BAS de LIGNE. Comprend : le porte plomb et l'empile. (2)

a) Empile conseillée:

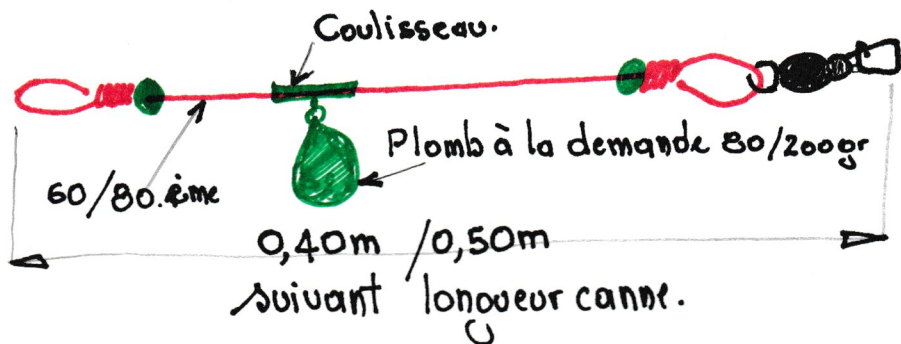

b) Variante.

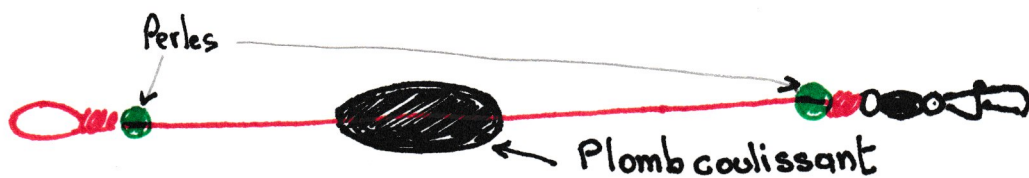

Les montages a) et b) permettent de changer rapidement les plombs et les longueurs, selon courant, état de la mer, ainsi que les empiles hammeçon.

EMPILES

Par temps calme et terrain propre, je préconise une longueur de 1 brasse max. Pour un terrain encombré et rocheux et mer agitée la lg sera diminuée à 0,40/0,50m.

La règle : Lg. empile + Bas de ligne porte plomb ne doit pas dépasser la longueur totale de la canne (voir **MONTAGE GENERAL**) d'où l'intérêt qu'il y a à avoir une canne de lg 3m et plus.

Il existe beaucoup de possibilités pour fabriquer les empiles. Chacun peut faire marcher son imagination, c'est aussi cela la pêche.